


**Vít thạch cao**

- Vít thạch cao series DRW được sản xuất từ các loại vật liệu như inox 410, hay từ thép carbon sau đó được mạ kẽm trắng, vàng hoặc mạ đen.
- Cấu tạo của vít thạch cao bao gồm:
  - + Phần chân vít hình mũi nhọn có thể xuyên thủng các loại vật liệu cứng như kim loại, nhựa hay gỗ và đặc biệt là thạch cao.
  - + Phần thân được tiện ren theo tiêu chuẩn để tạo ra liên kết chắc chắn trong quá trình sử dụng.
  - + Phần đầu của vít này có dạng đầu bằng và được dập chìm 4 cạnh có thể sử dụng tua vít hoặc súng bắn vít.
- Ứng dụng: Vít thạch cao có nhiệm vụ gia cố, liên kết, kết nối, lắp đặt, giữ chắc tấm thạch cao với khung xương thạch cao. Ngoài ra, với các loại vật liệu như gỗ, nhôm, nhựa thì vít này cũng có thể tạo ra liên kết chắc chắn nhờ đầu nhọn có khả năng xuyên thủng.



Ví dụ mã: DRW-BO(WZ/YZ)-ST2.9x10 DRW-410-ST2.9x10							Dải đường kính ST2.9-ST4.8
Vật liệu		Kích thước thân ren (d)	Chiều dài thân (L)	Bước ren (P)	Đường kính đầu (dk)	Kích thước chữ thập (M1)	Đóng gói (cái/gói)
YZ - Thép carbon mạ kẽm vàng WZ - Thép carbon mạ kẽm trắng BO - Thép carbon mạ đen 410 - Inox 410	ST3.5	10	2.82	8.4	4.2	200	
		13					
		16					
		20					
		25					
	ST3.9	13	1.59	8.4	4.6	200	
		16					
		20					
		25					
		32					
		38					
	ST4.2	13	3.18	8.4	4.7	200	
		16					
		20					
		25					
		32					
		38					
	ST4.8	13	3.18	9.2	5.1	200	
		16					
		20					
25							
32							
38							

Chú ý: Những yêu cầu không theo tiêu chuẩn về đường kính ren, chiều dài, số lượng đóng gói như bảng trên, có thể đặt hàng theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh.

**Drywall screws**

- Drywall screw (gypsum screws) DRW series are manufactured from materials such as 410 stainless steel or from carbon steel then white, gold or black galvanized.

- Structure of plaster screw includes:



+ The tip shape has pointed can penetrate hard materials such as metal, plastic or wood and especially plaster.

+ The body is threaded according to the standard to create a strong connection during use.

+ The head of this screw has a flat head shape and is embossed with 4 sides that can be used with a screwdriver or a screw gun.

- Application: Gypsum screw has the task of reinforcing, linking, connecting, installing, keeping the plasterboard firmly with the plaster skeleton. In addition, with materials such as wood, aluminum, and plastic, this screw it is also possible to create a strong bond thanks to the piercing tip.

**DIN**

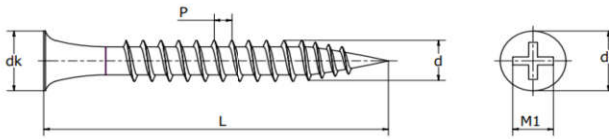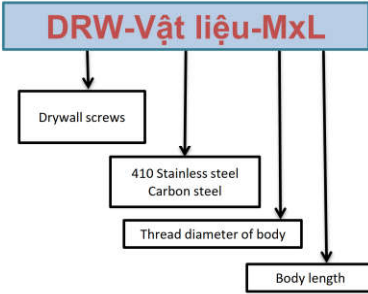

Ex model: DRW-BO(WZ/YZ)-ST2.9x10 DRW-410-ST2.9x10		Diameter range ST2.9-ST4.8 Unit : mm				
Material	Thread diameter of body	Body length (L)	Pitch (P)	Head diameter (dk)	Cross dimension (M1)	Package quantities (pcs/bag)
YZ - Carbon steel yellow zinc plating WZ - Carbon steel white zinc plating BO - Carbon steel black oxid 410 - Stainless steel	ST3.5	15	2.82	8.4	4.2	200
		20				
		25				
		30				
		40				
	ST3.9	20	1.59	8.4	4.6	200
		25				
		30				
		40				
		50				
	ST4.2	30	3.18	8.4	4.7	200
		40				
		50				
		60				
		70				
	ST4.8	40	3.18	9.2	5.1	200
		50				
		60				
		70				
		90				
		100				
		110				

Note: Requirements for thread diameter of body, body length, package quantities that are not same the table above can be ordered on request. Please contact sales staff.

<p><b>BAO AN TECHNIQUE SERVICE JOINT STOCK COMPANY</b>          Registered address: 3A Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Hai Phong city, Viet Nam          Factory and office address: Van Tra B, An Dong commune, An Duong district, Hai Phong city, Viet Nam</p>	<p><b>Telephone:</b> (84).0225.3797877/78/79 - <b>Fax:</b> (84).0225.3686182  <b>Business registration number/ Tax identification number:</b> 0200682529  <b>Account number:</b> 117 0026 73912 at ViettinBank Hai Phong  <b>Website:</b> <a href="https://baoanjsc.com.vn/">https://baoanjsc.com.vn/</a> <b>Email:</b> <a href="mailto:info@baoanjsc.com.vn">info@baoanjsc.com.vn</a></p>
--	--