



HC-201...-PT

Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lừng

-Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lừng seri HC-201 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ, tuy nhiên có khả năng chịu ăn mòn thấp hơn inox 304, có cấu tạo quen thuộc thân hình trụ tròn được tiện ren, đầu mũ có dạng hình lục giác và kết hợp với đai ốc để liên kết, xiết chặt, lắp ráp những chi tiết lại thành một kết cấu thống nhất.

-Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lừng seri HC-201 thường được dùng để liên kết các chi tiết, bộ phận thiết bị, máy móc linh kiện trong công nghiệp chế tạo máy, cơ khí, hàng hải, cầu đường, hoá chất, nội ngoại thất....

-Cờ lê là dụng cụ không thể thiếu khi tháo - vặn bu lông.

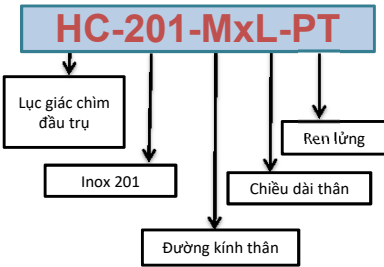

DIN

Ex model: **HC-201-M4x30-PT**

Dải đường kính
M4 - M24

Đơn vị tính: mm

Đường kính thân (M)	Chiều dài thân (L)	Chiều dài phần ren (b)	Bước ren	Đường kính đầu (dk)	Độ dày đầu (k)	Chiều rộng cạnh lục giác (s)
M4	30	20	0.7	7	4	3
	35					
	40					
	50					
M5	30	22	0.8	8.5	5	4
	35					
	40					
	45					
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
M6	45	24	1.0	10	6	5
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	85					
	90					
	100					
M8	35	28	1.25	13	8	6
	40					
	45					
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	90					
M10	50	32	1.5	16	10	8
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	85					
	90					
	100					
	M12					
55						
60						
65						
70						
75						
80						
85						
90						
100						
M14		60	40	2	21	14
	70					
	80					
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	M16	65				
70						
75						
80						
90						
100						
110						
120						
130						
140						

Đường kính thân (M)	Chiều dài thân (L)	Chiều dài phần ren (b)	Bước ren	Đường kính đầu (dk)	Độ dày đầu (k)	Chiều rộng cạnh lục giác (s)
M10	50	32	1.5	16	10	8
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	85					
	90					
	100					
	M12					
55						
60						
65						
70						
75						
80						
85						
90						
100						
M14		60	40	2	21	14
	70					
	80					
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	M16	65				
70						
75						
80						
90						
100						
110						
120						
130						
140						

Đường kính thân (M)	Chiều dài thân (L)	Chiều dài phần ren (b)	Bước ren	Đường kính đầu (dk)	Độ dày đầu (k)	Chiều rộng cạnh lục giác (s)
M16	140	44	2	24	16	14
	150					
	160					
	170					
	180					
	190					
	200					
M18	80	48	2.5	27	18	14
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	170					
	180					
M20	80	52	2.5	30	20	17
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	170					
	180					
M22	80	56	2.5	33	22	17
	90					
	100					
	120					
	130					
	140					
M24	80	60	3	36	24	19
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	180					
	200					
220						

Chú ý: Những yêu cầu không theo tiêu chuẩn về đường kính thân, chiều dài, ren lừng hay ren suốt như bảng trên, có thể đặt hàng theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO AN

Địa chỉ đăng ký: Số 3A - Lý Tự Trọng - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

Địa chỉ giao dịch: Khu dự án Văn Tra B - An Đông - An Dương - Hải Phòng

Điện thoại: (84).0225.3797877/78/79 - Fax: (84).0225.3686182

Số ĐKKD/ MST: 0200682529

Số TK: 117 0026 73912 tại Ngân hàng VietinBank Hải Phòng

Website: <https://baoanjsc.com.vn/> Email: info@baoanjsc.com.vn

HC-201...-PT



Hexagon socket head cap screws- Partially thread

- Hexagon socket head cap screws- Partially thread HC-201 series are made from stainless steel material, but have lower corrosion resistance than 304 stainless steel, have a familiar structure with a threaded cylindrical body, and a cap with a threaded head. hexagonal shape and combined with nuts to connect, tighten, assemble the details into a unified structure.

- The HC-201 series external hex bolts are often used to connect details, equipment parts, machinery and components in the machinery manufacturing, mechanical, marine, bridge, chemical, domestic and foreign industries. the seventh....

- Wrench is an indispensable tool when unscrewing - tightening bolts.

DIN

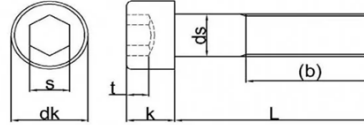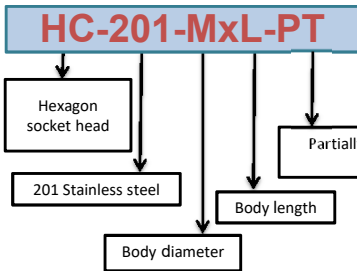

Diameter range
M4 - M24
Unit : mm

Ex model: **HC-201-M4x30-PT**

Body diameter (M)	Body Length (L)	Thread length (b)	Pitch	Head diameter (dk)	Head thickness (k)	Hexagon head width (s)
M4	30	20	0.7	7	4	3
	35					
	40					
	50					
M5	30	22	0.8	8.5	5	4
	35					
	40					
	45					
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
M6	45	24	1.0	10	6	5
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	80					
	90					
	100					
	120					
130						
140						
150						
160						
170						
180						
200						
M8	35	28	1.25	13	8	6
	40					
	45					
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	80					
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
140						
150						
160						
170						
180						
200						
M10	50	32	1.5	16	10	8
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
160						
170						
180						
190						
M12	50	36	1.75	18	12	10
	55					
	60					
	65					
	70					
	80					
	85					
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
140						
150						
160						
170						
180						
190						
M14	60	40	2	21	14	12
	70					
	80					
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
160						
M16	65	44	2	24	16	14
	70					
	75					
	80					
	80					
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	170					
180						
200						
M18	80	48	2.5	27	18	14
	90					
	100					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	180					
	200					
M20	80	52	2.5	30	20	17
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	170					
180						
190						
200						
M22	80	56	2.5	33	22	17
	90					
	100					
	120					
	130					
M24	80	60	3	36	24	19
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	180					
200						
220						

Note: Requirements for body diameter, length, partially thread or fully thread that are not same the table above can be ordered on request. Please contact sales staff.

BAO AN TECHNIQUE SERVICE JOINT STOCK COMPANY Registered address: 3A Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Hai Phong city, Viet Nam Factory and office address: Van Tra B, An Dong commune, An Duong district, Hai Phong city, Viet Nam	Telephone: (84).0225.3797877/78/79 - Fax: (84).0225.3686182 Business registration number/ Tax identification number: 0200682529 Account number: 117 0026 73912 at ViettinBank Hai Phong Website: https://baoanjsc.com.vn/ Email: info@baoanjsc.com.vn
---	---