
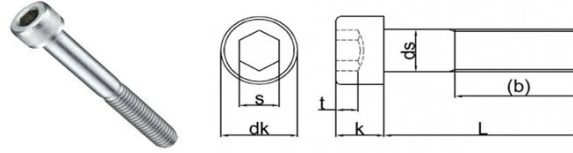


# HC-304...-PT

## Bu lông lục giác chìm đầu trụ ren lửng

- Bu lông lục giác chìm đầu trụ - ren lửng seri HC-304, được sản xuất từ thép không gỉ inox 304, có khả năng chống ăn mòn hóa học tốt, có độ bền dẻo dai, dễ gia công, tính thẩm mỹ cao khả năng chống oxy hóa ở nhiệt độ 870-925°C.
- Bu lông lục giác chìm đầu trụ seri HC-304, ren lửng được sử dụng phổ biến trong một số ngành như đồ gỗ, chế tạo máy, kim khí...và tại các mối liên kết cần đảm bảo tính thẩm mỹ và không cản trở hoạt động của các chi tiết xung quanh.
- Lục lăng là dụng cụ không thể thiếu khi tháo - vắn bu lông lục giác chìm.

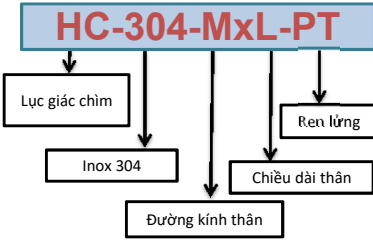

Đài đường kính  
M4 - M24  
Đơn vị tính: mm

Ex model: **HC-304-M4x30-PT**

Đường kính thân (M)	Chiều dài thân (L)	Chiều dài phần ren (b)	Bước ren	Đường kính đầu (dk)	Độ dày đầu (k)	Chiều rộng cạnh lục giác (s)
M4	30	20	0.7	7	4	3
	35					
	40					
	40					
	50					
M5	30	22	0.8	8.5	5	4
	35					
	40					
	45					
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
90						
100						
M6	45	24	1.0	10	6	5
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	90					
	100					
	120					
	130					
	140					
150						
160						
170						
180						
200						
M8	35	28	1.25	13	8	6
	40					
	45					
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
160						
170						
180						
200						

Đường kính thân (M)	Chiều dài thân (L)	Chiều dài phần ren (b)	Bước ren	Đường kính đầu (dk)	Độ dày đầu (k)	Chiều rộng cạnh lục giác (s)
M10	50	32	1.5	16	10	8
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	90					
	100					
	110					
M12	50	36	1.75	18	12	10
	55					
	60					
	65					
	70					
	80					
	85					
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
150						
160						
170						
180						
190						
M14	60	40	2	21	14	12
	70					
	80					
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
M16	65	44	2	24	16	14
	70					
	75					
	80					
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					

Đường kính thân (M)	Chiều dài thân (L)	Chiều dài phần ren (b)	Bước ren	Đường kính đầu (dk)	Độ dày đầu (k)	Chiều rộng cạnh lục giác (s)
M16	140	44	2	24	16	14
	150					
	160					
	170					
	180					
	190					
	200					
M18	80	48	2.5	27	18	14
	90					
	100					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	180					
	200					
M20	80	52	2.5	30	20	17
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	170					
M22	80	56	2.5	33	22	17
	90					
	100					
	120					
	130					
	150					
M24	80	60	3	36	24	19
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	180					
200						
220						

Chú ý: Những yêu cầu không theo tiêu chuẩn về đường kính thân, chiều dài, ren lửng hay ren suốt như bảng trên, có thể đặt hàng theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh.

# HC-304...-PT



## Hexagon socket head cap screws - Partially thread

The HC-304 series hexagon socket head cap screws-partially thread are made from 304 stainless steel, resist chemical corrosion, have toughness, be easy to process, aesthetic and anti-oxidation ability at a temperature of 870-925°C.

The screws are commonly used in many industries such as wood, machinery, metal... They are used to make joints that require the aesthetics and not to obstruct the activity of surrounding piece.

A hex key wrench is an indispensable tool for loosening/tightening hexagon socket screws.

DIN

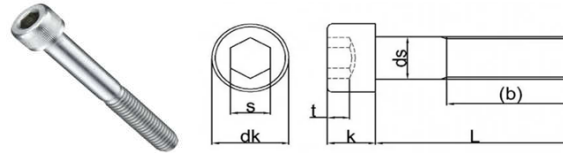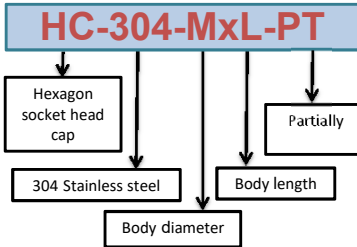

Ex model: **HC-304-M4x30-PT**

Body diameter (M)	Body Length (L)	Thread length (b)	Pitch	Head diameter (dk)	Head thickness (k)	Hexagon head width (s)
M4	30	20	0.7	7	4	3
	35					
	40					
	50					
M5	30	22	0.8	8.5	5	4
	35					
	40					
	45					
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
M6	45	24	1.0	10	6	5
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	90					
	100					
	120					
	130					
	140					
	150					
M8	35	28	1.25	13	8	6
	40					
	45					
	50					
	55					
	60					
	65					
	70					
	75					
	80					
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					

Body diameter (M)	Body Length (L)	Thread length (b)	Pitch	Head diameter (dk)	Head thickness (k)	Hexagon head width (s)						
M10	50	32	1.5	16	10	8						
	55											
	60											
	65											
	70											
	75											
	80											
	90											
	100											
	M12						110	36	1.75	18	12	10
120												
130												
140												
150												
160												
170												
180												
190												
M14		100	40	2	21	14	12					
		110										
		120										
		130										
		140										
	150											
	160											
	M16	170						44	2	24	16	14
		180										
		190										
200												
210												
220												
230												
240												
250												

Diameter range M4 - M24						
Unit : mm						
Body diameter (M)	Body Length (L)	Thread length (b)	Pitch	Head diameter (dk)	Head thickness (k)	Hexagon head width (s)
M16	140	44	2	24	16	14
	150					
	160					
	170					
	180					
	190					
	200					
M18	80	48	2.5	27	18	14
	90					
	100					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	180					
	200					
M20	80	52	2.5	30	20	17
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	M22					
180						
190						
200						
210						
220						
M24	80	60	3	36	24	19
	90					
	100					
	110					
	120					
	130					
	140					
	150					
	160					
	180					
200						
220						

Note: Requirements for body diameter, length, partially thread or fully thread that are not same the table above can be ordered on request. Please contact sales staff.

**BAO AN TECHNIQUE SERVICE JOINT STOCK COMPANY**

Registered address: 3A Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Hai Phong city, Viet Nam

Factory and office address: Van Tra B, An Dong commune, An Duong district, Hai Phong city, Viet Nam

Telephone: (84).0225.3797877/78/79 - Fax: (84).0225.3686182

Business registration number/ Tax identification number: 0200682529

Account number: 117 0026 73912 at ViettinBank Hai Phong

Website: <https://baoajsc.com.vn/> Email: [info@baoajsc.com.vn](mailto:info@baoajsc.com.vn)