
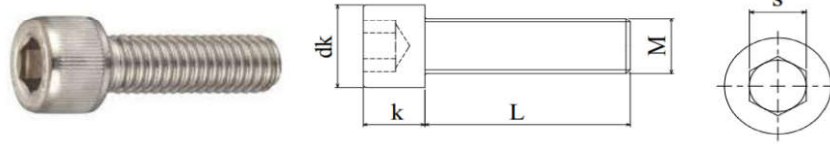


Bu lông lục giác chìm đầu trụ

- Bu lông lục giác chìm đầu trụ seri HC-304 được sản xuất từ thép không gỉ inox 304, có khả năng chống ăn mòn hóa học tốt, có độ bền dẻo dai, dễ gia công, tính thẩm mỹ cao khả năng chống oxy hóa ở nhiệt độ 870-925°C.
- Bu lông lục giác chìm đầu trụ seri HC-304 là được sử dụng phổ biến trong một số ngành như đồ gỗ, chế tạo máy, kim khí...và tại các môi liên kết cần đảm bảo tính thẩm mỹ và không cản trở hoạt động của các chi tiết xung quanh.
- Lục lăng là dụng cụ không thể thiếu khi tháo - vặn bu lông lục giác chìm.

DIN



Ví dụ mã : **HC-304-M1.4x3**

Đường kính thân (M)	Chiều dài thân (L)	Bước ren	Đường kính đầu (dk)	Độ dày đầu (k)	Chiều rộng cạnh lục giác (s)
M1.4	3	0.3	2.6	1.33	1.36
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	10				
M1.6	3	0.35	3	1.53	1.56
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	10				
M2	3	0.4	3.8	1.93	1.5
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	10				
	12				
	14				
	16				
	18				
	M2.5				
4					
5					
6					
7					
8					
10					
12					
14					

Đường kính thân (M)	Chiều dài thân (L)	Bước ren	Đường kính đầu (dk)	Độ dày đầu (k)	Chiều rộng cạnh lục giác (s)
M2.5	20	0.45	4.5	2.43	2
	22				
	25				
	28				
	30				
M3	3	0.5	5.5	3	2.5
	4				
	6				
	10				
	12				
	16				
	20				
M4	6	0.7	7	4	3
	8				
	10				
	12				
	16				
	20				
	35				
M5	6	0.8	8.5	5	4
	8				
	10				
	12				
	16				
	18				
	20				
	25				
	30				
	35				
M6	6	1	10	6	5
	8				
	10				
	12				
	16				
	18				
	20				
	25				
	30				
	30				



Dải đường kính M1.4 - M18					
Đơn vị tính: mm					
Đường kính thân (M)	Chiều dài thân (L)	Bước ren	Đường kính đầu (dk)	Độ dày đầu (k)	Chiều rộng cạnh lục giác (s)
M6	35	1	10	6	5
	40				
	45				
	50				
	60				
	70				
M8	10	1.25	13	8	6
	12				
	16				
	20				
	25				
	30				
	35				
M10	16	1.5	16	10	8
	20				
	25				
	30				
	35				
	40				
	45				
	50				
M12	25	1.75	18	12	10
	30				
	35				
	40				
	45				
	50				
	60				
	70				
M14	30	2	21	14	12
	40				
	50				
	60				
M16	30	2	24	16	14
	40				
	50				
	60				
	70				
M18	100	2.5	27	18	14

Chú ý: Những yêu cầu không theo tiêu chuẩn về đường kính thân, chiều dài, ren lừng hay ren suốt như bảng trên, có thể đặt hàng theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh.

HC-304

Hexagon socket head cap screws

The HC-304 series hexagon socket head cap screws are made from 304 stainless steel, resist chemical corrosion, have toughness, be easy to process, aesthetic and anti-oxidation ability at a temperature of 870-925°C. The screws are commonly used in many industries such as wood, machinery, metal... They are used to make joints that require the aesthetics and not to obstruct the activity of surrounding piece. A hex key wrench is an indispensable tool for loosening/tightening hexagon socket screws.

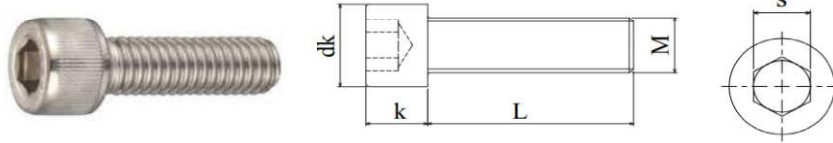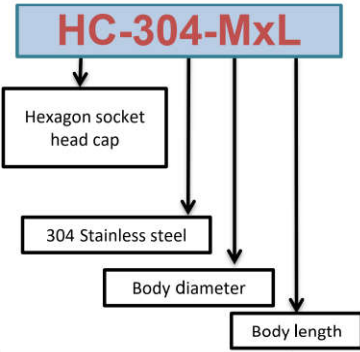

Ex model : **HC-304-M1.4x3**

Body diameter (M)	Body Length (L)	Pitch	Head diameter (dk)	Head thickness (k)	Hexagon head width (s)
M1.4	3	0.3	2.6	1.33	1.36
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	10				
M1.6	3	0.35	3	1.53	1.56
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	10				
	12				
	14				
	16				
M2	3	0.4	3.8	1.93	1.5
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	10				
	12				
	14				
	16				
	18				
	20				
	22				
25					
28					
30					
32					
35					
38					
40					
M2.5	3	0.45	4.5	2.43	2
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	10				
	12				
	14				
	16				
18					

Body diameter (M)	Body Length (L)	Pitch	Head diameter (dk)	Head thickness (k)	Hexagon head width (s)
M2.5	20	0.45	4.5	2.43	2
	22				
	25				
	28				
	30				
	35				
M3	3	0.5	5.5	3	2.5
	4				
	6				
	10				
	12				
	16				
	20				
	30				
	35				
	40				
M4	6	0.7	7	4	3
	8				
	10				
	12				
	16				
	20				
	25				
	35				
	40				
	50				
M5	6	0.8	8.5	5	4
	8				
	10				
	12				
	16				
	18				
	20				
	25				
	30				
	35				
	40				
	45				
	50				
60					
M6	6	1	10	6	5
	8				
	10				
	12				
	16				
	18				
	20				
	25				
	30				
	35				

Diameter range M1.4 - M18					
Unit : mm					
Body diameter (M)	Body Length (L)	Pitch	Head diameter (dk)	Head thickness (k)	Hexagon head width (s)
M6	35	1	10	6	5
	40				
	45				
	50				
	60				
	70				
	80				
M8	10	1.25	13	8	6
	12				
	16				
	20				
	25				
	30				
	35				
	40				
	45				
	50				
M10	16	1.5	16	10	8
	20				
	25				
	30				
	35				
	40				
	45				
	50				
	60				
	70				
M12	25	1.75	18	12	10
	30				
	35				
	40				
	45				
	50				
	60				
	70				
M14	30	2	21	14	12
	40				
	50				
	60				
	70				
M16	30	2	24	16	14
	40				
	50				
	60				
	70				
	80				
M18	100	2.5	27	18	14

Note: Requirements for body diameter, length, partially thread or fully thread that are not same the table above can be ordered on request. Please contact sales staff.

BAO AN TECHNIQUE SERVICE JOINT STOCK COMPANY
 Registered address: 3A Ly Tu Trong street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Hai Phong city, Viet Nam
 Factory and office address: Van Tra B, An Dong commune, An Duong district, Hai Phong city, Viet Nam

Telephone: (84).0225.3797877/78/79 - Fax: (84).0225.3686182
 Business registration number/ Tax identification number: 0200682529
 Account number: 117 0026 73912 at ViettinBank Hai Phong
 Website: <https://baoanjsc.com.vn/> Email: info@baoanjsc.com.vn