

MS66LT 시리즈 D66mm 경제형 LED 표시등



MS66 시리즈는 시인성이 높고 밝은 빛의 LED 라이트 구조로, 컨베이어 및 전기 제어 패널에 이상적입니다. 지게차 및 자재 취급 산업 분야에 적합하며 광범위한 산업 분야에 적용할 수 있는 실용성이 뛰어난 제품입니다.



주문정보

MS66LT G - B 00 - R (V)

① 고정방식

P	알루미늄 폴 + 플라스틱 마운트 베이스
G	플라스틱 마운트 베이스
M	몸체 직접 고정형 (M20 나사)

② 기능

F	점등 + 점멸
B	점등 + 점멸 + 부저

③ 전원전압

01	12VDC
02	24VDC
FF	110 ~ 220VAC

④ 렌즈색상

R	적색	B	청색
Y	황색	C	투명색
G	녹색		

⑤ 기능 (옵션)

(V)	긴급 신호 점멸 분당 240±5 회
-----	------------------------

제품사양

기능	점등, 점멸, 부저
전원전압	12VDC, 24VDC, 110~220VAC (AC: 50/60Hz)
치수	68mm
렌즈색상	적색, 황색, 녹색, 청색, 투명색
광원	LED
기능제어	내부 스위치로 선택가능
부저 음량 (최대 사운드)	1M에서 70±5dB (연속음 : 삐-----) 부저 타입 - 실내사용 전용
고정방식	MS66M / MS66P 타입 - 정방향 전용 MS66G 타입 - 정방향, 역방향, 행방향
결선방식	노출 배선 연결방식
사용주위온도	-20 ~ 40°C
보관주위온도	-20 ~ 70°C
사용주위습도	45~85% RH
절연저항	100MQ 이상 (전단자와 케이스간 500VDC 메가 기준)
내 진동	10~55Hz에서 0.75mm
배선사양	UL1007 / 22AWG
취득인증	CE(12/24V 만), RoHS
보호등급	IP65, 부저타입-IP52
중량 (AC전원 + 부저 타입)	M 타입 - 약.168g, G 타입 - 약.180g, P 타입 - 약.233g

주의: LED의 수명은 운영 조건이나 환경에 따라 달라집니다.

제품특징

- 점등, 점멸 선택 스위치가 내장되어 있습니다.
- 부저가 내장이 가능합니다.
- 폭넓은 전원사양으로 사용자 편의성을 극대화하였습니다.
- 고정위치에 따라 3가지 옵션의 고정방식을 선택할 수 있습니다.
- 결선방식 : 노출 배선연결방식


점멸 속도 / 긴급 점멸 타입

전원전압	<일반형>	전원전압	<옵션 (V) 타입>
12/24VDC	분당 80 ± 5회 점멸	12/24VDC	분당 240 ± 5회 점멸
110~220VAC		110~220VAC	


소비전류 (RMS 측정값 ±10%)

전원전압	12VDC		24VDC		110~220VAC	
LED 색상	일반형	부저형	일반형	부저형	일반형	부저형
적색	120mA	140mA	60mA	70mA	50mA	
황색	120mA	140mA	60mA	70mA	50mA	
녹색	60mA	80mA	30mA	40mA	40mA	
청색	80mA	100mA	40mA	50mA	40mA	
백색	80mA	100mA	40mA	50mA	40mA	

결선도

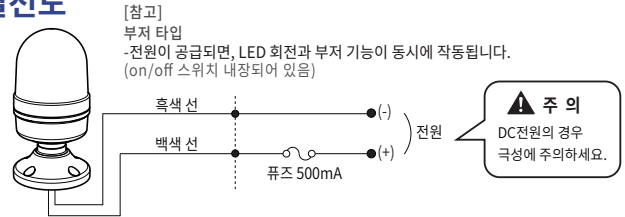

점등 / 점멸 설정시

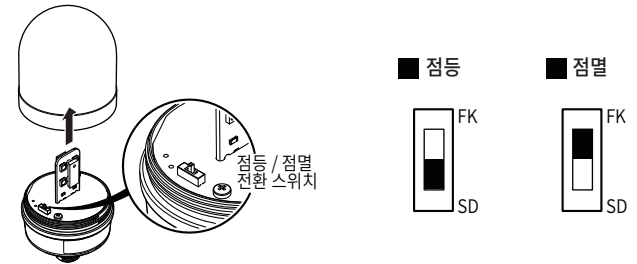

악세사리 부품

1. 벽 취부 고정대



2. 알루미늄 마운트 베이스



※참고 : P타입의 경우, 알루미늄 마운트 베이스가 플라스틱 마운트 베이스로 교체되어도 전체 길이는 변하지 않습니다.