

HỆ TREO ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN

MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS



PTT



PTT-T



PTT(L)



PTTG



Giải pháp trọn gói vật tư cơ điện (M&E) cho mọi công trình

Kẹp xà gồ HB2 (VL Beam Clamp HB2)

Tiêu chuẩn (Standard): Thử tải an toàn QUATEST No.3 ở 6 vị trí (Safety Loading Test)




Vật liệu (Material): Thép mạ điện (Electro-galvanized steel), Gang (Malleable iron), Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot-dip galvanized steel)


Độ dày (Thickness): 2.5 mm, 3.0 mm

(**) Mã sản phẩm chi tiết sẽ căn cứ trên bảng báo giá

Mã sản phẩm PTT Product Code (***)	Mã sản phẩm PTT - T Product Code (***)	Mã sản phẩm PTT(L) Product Code (***)	Mã sản phẩm PTTG Product Code (***)	Kích thước ty ren Thread Rod Size (mm)
PTT08	PTT08 - T	PTT08L	PTTG08	M8
PTT10	PTT10 - T	PTT10L	PTTG10	M10
PTT12	PTT12 - T	PTT12L	PTTG12	M12
PTT16	PTT16 - T	PTT16L		M16

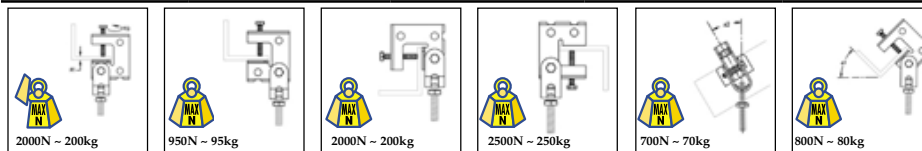

Cách lắp đặt KẸP XÀ GỒ PTT và PTT - T

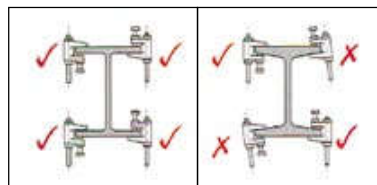

Cách lắp đặt KẸP XÀ GỒ PTTG

Kẹp xà gồ VL dùng tải nặng (VL Heavy Duty Beam Clamp)

Tiêu chuẩn (Standard): Thử tải an toàn QUATEST No.3 (Safety Loading Test)

Vật liệu (Material): Thép mạ điện (Electro-galvanized steel), Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot-dip galvanized steel)

Độ dày (Thickness): 3.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm

Mã sản phẩm PTTN Product Code	Kích thước ty ren Thread Rod Size (mm)
PTTN10/12/16/20	M10/M12/M16/M20

Patte đồng VL

Vật liệu (Material): Đồng (Copper)

Độ dày (Thickness): 0.8 mm

Mã sản phẩm Product Code	Kích thước Size (mm)
PETTE7614	76 x 14